


Клапан мембранный Huasheng (Китай)

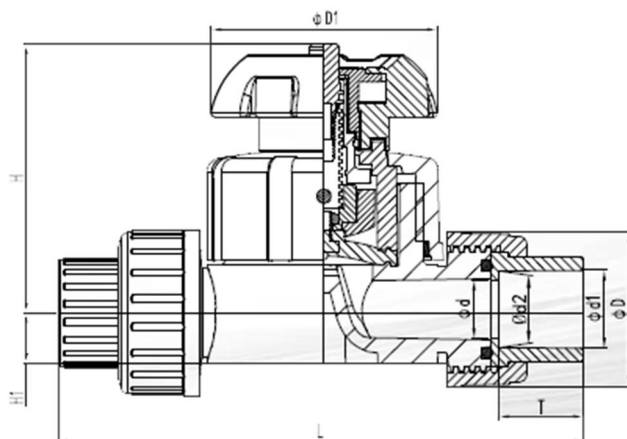

尺寸 Size DN(De)	外形尺寸 Dimensions (mm)								
	D	D1	d1	d2	d	H1	H	T	L
15(20)	46.50	65.00	20.30	19.95	16.00	14.00	90.00	16.50	128.00
20(25)	53.50	65.00	25.30	24.95	20.00	18.00	102.00	19.00	152.00
25(32)	64.00	93.50	32.30	31.90	26.00	21.00	119.00	22.50	166.00
32(40)	74.50	93.50	40.35	39.90	34.00	26.00	126.00	26.50	192.00
40(50)	85.00	121.00	50.35	49.90	43.00	33.00	139.00	31.50	222.00
50(63)	100.00	121.00	63.40	62.90	56.00	39.00	172.00	36.70	266.00

Пластиковый мембранный клапан из ПВХ с ручным приводом

Материал корпуса	НПВХ (PVC-U)
Материал мембраны	EPDM
Размеры раструба под склейку	d 20-63 мм
Номинальный диаметр прохода	DN 15-50 мм
Давление рабочей среды	0-10 бар
Температура рабочей среды	0-60°C
Ручной привод	маховик



ООО «Спектр Контроль», www.spcontrol.ru
Телефон: (495) 771-08-84, info@spcontrol.ru

Спектр Контроль